


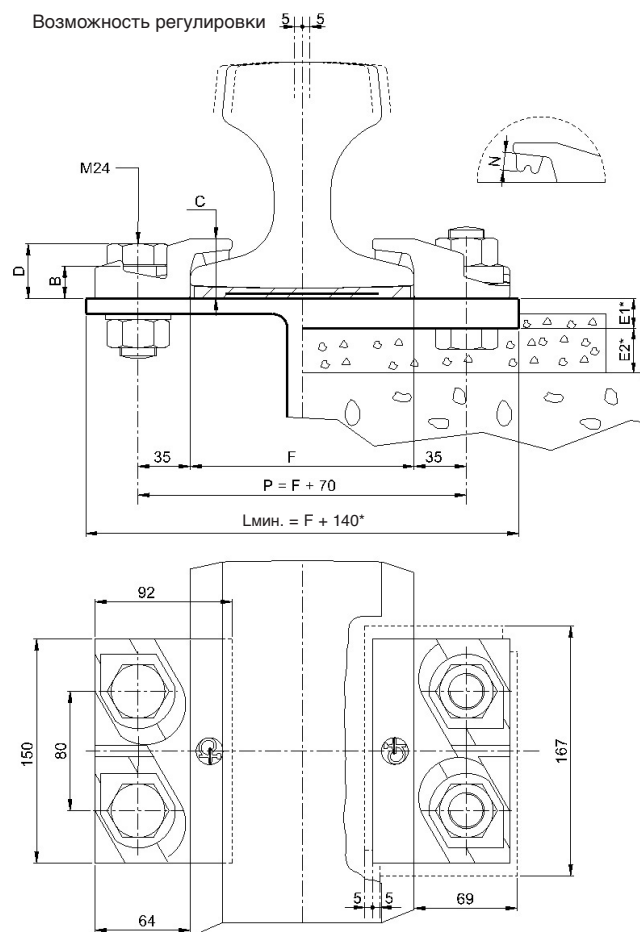


*Для монтажа на бетоне + стальных пластинах просим о запросе

Прижимные планки	B	C макс.	D	Момент затяжки (Нм)			Вес (прибл.)
				Качество болта			
	mm			4.6	5.6	8.8	kg
32/250/BN	22	40	37	250	300	660	1.950
32/250/CN	30	48	45				2.500
Воспринимаемая боковая нагрузка (кН)				100	120	250	


N : высота эластичной опоры, в несжатом состоянии, зависящая от типа рельса (см. таблицу на обратной стороне)

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

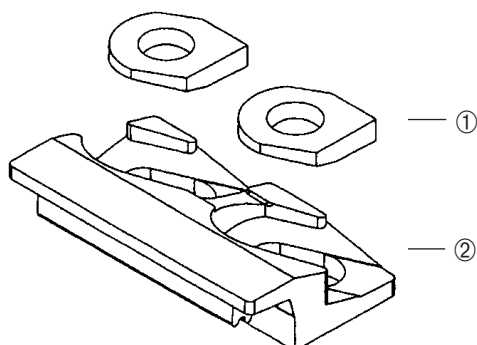


Полное обозначение
32/250/BN или 32/250/CN
Компоненты
① 2 x 32/250/R
② 1 x 32/250/40/N или 32/250/48/N

Антикоррозийное покрытие :
см. спецификацию «Прикручиваемые
прижимные планки»



32/250

Выбор прижимной планки для каждого типа рельса

	F mm	K mm	H mm	Вес кг/м	Mounting	
					С	Без
					Прокладка	
KP 100	150.0	100.0	150.0	89.10	32/250/BJ	32/250/BQ
KP 120	170.0	120.0	170.0	118.30	32/250/CQ	32/250/BM
KP 140	170.0	140.0	170.0	147.00	32/250/CJ	32/250/CQ

Для других рельсовых профилей просим о запросе

Мы оставляем за собой право внесения изменений в спецификации.

GANTRY KRANTECHNIK GmbH

Hirzenrott 10 – D 52076 Aachen • Tel. (02408) 9454-51 • Fax (02408) 9454-58

E-mail : gkt@de.gantry.com • <http://www.gantry.com>

Член группы
GANTRY

